

รายการกำหนดราคาากลางก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

สถานที่ : หมู่ที่ 7 ตำบลระเียว อำเภอรือเสาะ อำเภอสว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ : \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลระเียว

เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2560

ปริมาณ : ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร พื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร


พร้อมไม้ทาบและเหล็กข้อจ่อสำหรับเสริมสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 10.80 ลูกบาศก์เมตร


สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง บริเวณนารางซอ ระเียว

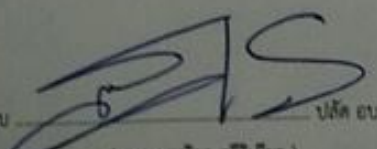
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนนโครงสร้าง								
1.1	งานฐาน (วางปูข้อขนาดแบบ)		ครม.		-			-	
1.2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	18.00	ลบ.ม.	345.00	6,210.00	99.00	1,782.00	7,992.00	
1.3	คอนกรีตพื้นหนา 0.15 เมตร (240 ksc_cube)	54.00	ลบ.ม.	1,783.39	96,303.06	-	-	96,303.06	
1.4	เหล็กเสริม WIRE MESH (4 มม. @ 20 ซม.)	360.00	ครม.	23.36	8,409.60	-	-	8,409.60	
1.5	ค่าปูนผิวคอนกรีต	360.00	ครม.	-	-	11.83	4,258.80	4,258.80	
1.6	ค่าแรงประกอบแบบ	120.00	เมตร	-	-	20.60	2,472.00	2,472.00	
1.7	หินคลุก 5 ชั้น	10.80	ลบ.ม.	358.59	3,980.77	60.00	648.00	4,628.77	
2	รอยต่อ								
2.1	ค่าขุดเจาะรอยต่อคอนกรีต	36.00	เมตร	13.20	475.20	-	-	475.20	
2.2	เหล็ก RB Dia 19 มม (SR24)	133.80	กก.	19.34	2,587.69	2.90	388.02	2,975.71	
2.3	เหล็ก DB Dia 12 มม (SD30)		กก.						
2.4	โพลีเมอร์ 2 ซม.	1.00	แผ่น	30.00	30.00	-	-	30.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					117,996.32		9,548.82	127,545.14	
2	งานอื่น ๆ								
2.1	ป้ายโครงการ	1.00	จุด	-	-	-	-	-	
2.2	ป้ายชั่วคราว	1.00	จุด	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								-	

- ข้อ 1 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ข้อ 1) เป็นเงิน 127,545.14 บาท
- ข้อ 2 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ข้อ 2) เป็นเงิน - บาท
- ข้อ 3 ค่า Factor F. 1.3624 = (ข้อ 1 X 0.3624) เป็นเงิน 46,222.36 บาท
- ข้อ 4 รวมค่าก่อสร้าง (1+2+3) เป็นเงิน 173,767.50 บาท
- ขอเบิกเพื่อ : (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 173,000.00 บาท

- หมายเหตุ
1. ราคาตารางเมตรละ 480.55 บาท
  2. ราคาจากสำนักเศรษฐกิจการค้า (www.moc.go.th) จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน มิถุนายน 2560
  3. ค่าแรงงานจาก บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง
  4. ระยะทางขนส่งคอนกรีต 5 กิโลเมตร
  5. เงินไซ ค่า Factor F. 1.3624
    - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
    - เงินประกันผลงาน 0%
    - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
    - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
  6. วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 24.00-24.99 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณราคา  นายช่างโยธา  
( นายเกษม ปรีชา )

ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการกองช่าง  
( นายสุนัย ปรุงรอด )

เงินระบบ  ปกติ อบต.ระเียว  
( นางพรสุวิภา คิริยา )

อนุมัติ  นายก อบต.ระเียว  
( นายเกษม ปรีชา )

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสี้ยว

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ : หมู่ที่ 7 บ้านกระเสี้ยว ตำบลกระเสี้ยว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสี้ยว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสี้ยว

แบบเลขที่ : ...../.....


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2560

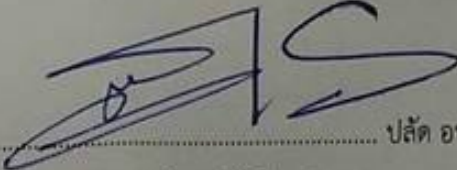
ปริมาณ : ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร พื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร  
พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 10.80 ลูกบาศก์เมตร


สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง บริเวณนาบางชล มะลิทอง

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน	127,545.14	1.3624	173,767.50	
2	งานอื่นๆ				
3	ป้ายโครงการ				
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ข้อ 1+2)			173,767.50	
	เลื่อนไข Factor F 1.3624				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			173,767.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			173,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	360.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	480.55 บาท/ตารางเมตร			

ผู้ประมาณราคา .....  ..... นายช่างโยธา  
( นายเกษม ปริกษา )

ตรวจสอบ .....  ..... ผู้อำนวยการกองช่าง  
( นายสุนัย บุญรอด )

ในชอบ .....  ..... ปลัด อบต.กระเสี้ยว  
( นางพรสุรียา ศรีวิเชียร )

อนุมัติ .....  ..... นายก อบต.กระเสี้ยว  
( นายสมครุ เกตประทุม )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกระเสียว  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 173,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกระเสียว

- เริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงบริเวณนางชะลอ มะลิตอง ผิวจระกรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร พื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 10.80 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 173,000.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงปริมาณและราคา (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

อ้างมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุนัย บุญรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมาโนช แก้วเขียว	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายเกษม ปรีक्षा	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสี้ยว  
เรื่อง เปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกระเสี้ยว

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสี้ยว จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกระเสี้ยว มีรายละเอียดดังนี้

- เริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงบริเวณนางชะลอ มะลิทอง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร พื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 10.80 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ด่วนที่สุด ปช.0001.26/ว00 27 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกระเสี้ยว กำหนดราคากลางเป็นเงิน 173,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายสมควร เกตุประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสี้ยว